

# RETRO IL·LUMINADA



Flexible

## MEDIDAS

H 800 ø 100 mm

## ALTURA TOTAL

Altura desde el suelo + 200 mm

## MATERIAL


Blendtech (Poliuretano)

## PESO

13Kg

## COLORES (CARTA RAL)

Para texturas especiales o colores metalizados, consultar precios.

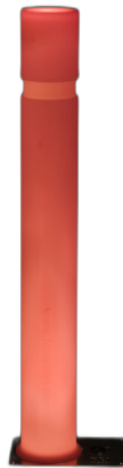

## DESCRIPCIÓN TÈCNICA

Resistencia al fuego: CLASE I. Según norma UNE-EN-ISO 11.925-2: 2002..

Temperatura de uso según norma UNE-53541: mínima -40° C, màxima + 60° C.

Resistencia al impacto: Ensayo de 50 impactos, flexionando la pizona 90°, simulando un vehículo de 1.500 kg a 15 km/h.

Resistencia a la fatiga: Ensayo de 500 impactos flexionando la pizona 45°, en intervalos de 30 segundos.

HIC: Test de impacto en la cabeza con resultados favorables (342, zona verde).

AIS: Test de impacto en el tórax con resultados favorables (AIS3 inferior al 15%).

## DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Bolardo para arquitectura decorativa, con encofrado con llave y foco sumergible, diseño muy atractivo y ecológico, con una banda reflectante integrada.

Foco Protección CLASE II – IP68 IEC60529.

Absorbe los impactos de los vehículos y recupera totalmente la verticalidad..

Acabado resistente a los rayos UV y a la intemperie.