

BIKELINE DELIMITADOR



Flexible

MEDIDAS

H 110 x L 550 x A 140 mm

ALTURA TOTAL

110 mm

MATERIAL


Blendtech (Poliuretano)

PESO

5,3kg

COLORES:

Negro con la flecha blanca, opcional puede ser blanca metalizada, consultar precios.

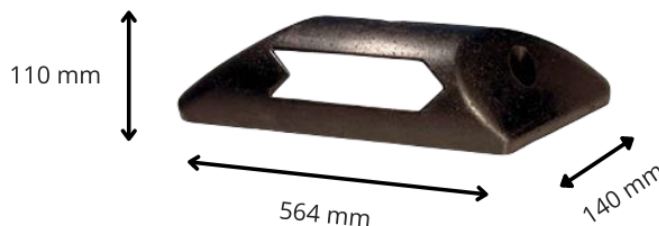

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Resistencia al fuego: CLASE I. Según norma UNE-EN-ISO 11.925-2: 2002..

Temperatura de uso según norma UNE-53541: mínima -40° C, máxima + 60° C.

Resistencia al impacto: Ensayo de 50 impactos, flexionando la pila 90°, simulando un vehículo de 1.500 kg a 15 km/h...

Resistencia a la fatiga: Ensayo de 500 impactos flexionando la pila 45°, en intervalos de 30 segundos.

HIC: Test de impacto en la cabeza con resultados favorables (342, zona verde).

AIS: Test de impacto en el tórax con resultados favorables (AIS3 inferior al 15%).

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Separador de carril ovalado para delimitar y proteger las zonas específicas para ciclistas.

Tiene la capacidad de absorber los impactos de los vehículos y recuperar totalmente la verticalidad.

Acabado resistente a los rayos UV y a la intemperie.

Sin mantenimiento de conservación.

Posibilidad de personalización.